



MULTI SPLIT

R410A KONVERTIBILNÍ A PARAPETNÍ JEDNOTKY



Flexibilní instalace


Konvertibilní jednotka může být umístěna buď ve svislé poloze, nebo vodorovně jako podstropní. S výhodou je využívána např. v kancelářích nebo obchodech.

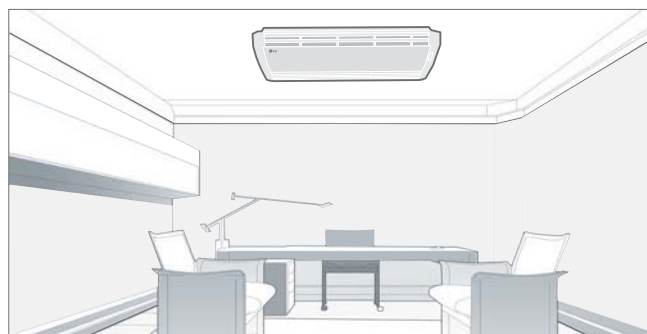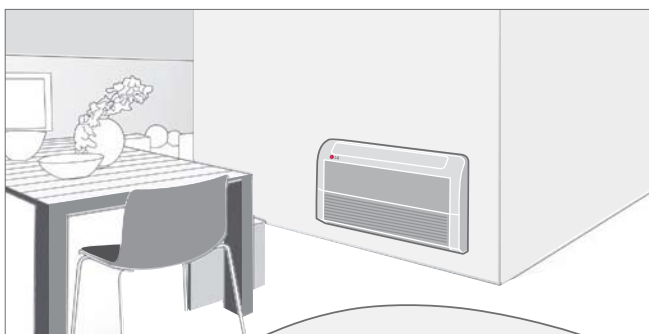

* Ceiling & Floor : CV09 NE2 / CV12 NE2

Optimalizovaný průtok vzduchu pro chlazení a topení

Během chladicího provozu se lopatka nastavuje nahoru a směřuje proud vzduchu ke stropu. Při ohřívání směřuje lopatka teplý vzduch dolů, aby vyrovnala pokojovou teplotu, zejména u podlahy. Je řízena bezdrátovým dálkovým ovladačem, který je součástí dodávky vnitřní jednotky.

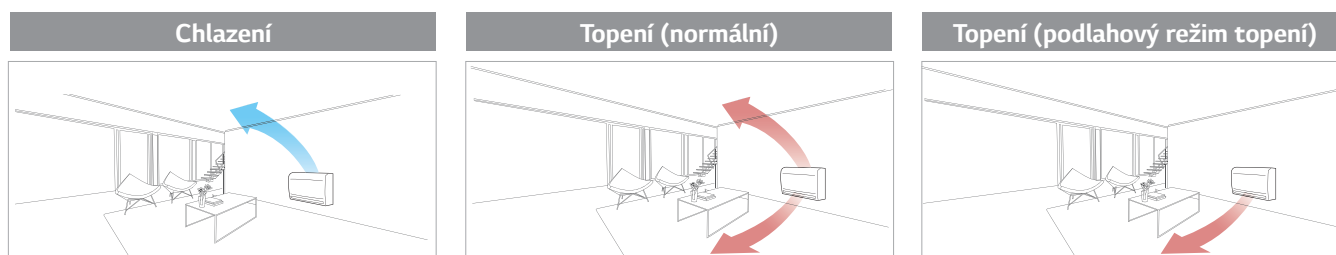



5stupňové ovládání lamely

Ovládání směru proudění vzduchu má 5 různých stupňů.





		VÝKON (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
Konvertibilní			CV09.NE2	CV12.NE2	-	-
						

Konvertibilní

VNITŘNÍ				CV09.NE2	CV12.NE2
Výkon	Chlazení / Topení	Nom	kW	2.6 / 2.9	3.5 / 3.9
Příkon		Nom	W	30	40
Provozní proud		Nom	A	0.4	0.4
Napájení			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Průtok vzduchu		H / M / L	m ³ /min	7.6 / 6.9 / 6.2	9.2 / 7.6 / 6.6
Akustický tlak	Chlazení	H / M / L	dB(A)	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Akustický výkon	Chlazení	Max	dB(A)	52	56
Odvlhčení			l/h	1.2	1.2
Rozměry		Š × v × h	mm	900 × 490 × 200	900 × 490 × 200
Čistá hmotnost			kg	13.7	13.7
Připojovací dimenze	Kapalina		mm (inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Plyn		mm (inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)

		VÝKON (kW)	2.6	3.5	5.3
Parapetní – konzole			CQ09.NA0	CQ12.NA0	CQ18.NA0
					

Parapetní – konzole

VNITŘNÍ				CQ09.NA0	CQ12.NA0	CQ18.NA0
Výkon	Chlazení / Topení	Nom	kW	2.6 / 2.9	3.5 / 3.9	5.3 / 5.8
Příkon		Nom	W	20	20	40
Provozní proud		Nom	A	0.6	0.6	0.7
Napájení			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Průtok vzduchu		H / M / L	m ³ /min	8.5 / 6.7 / 5.0	9.0 / 6.9 / 5.2	10.1 / 8.6 / 7.2
Akustický tlak	Chlazení	H / M / L	dB(A)	38 / 32 / 27	39 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Akustický výkon	Chlazení	Max	dB(A)	53	56	60
Odvlhčení			l/h	1.2	1.4	2.3
Rozměry		Š × v × h	mm	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210	700 × 600 × 210
Čistá hmotnost			kg	14.0	14.0	14.0
Připojovací dimenze	Kapalina		mm (inch)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Plyn		mm (inch)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)