



NIPOWER

POWER SUPPLY 12V DC, 24V DC

NAPÁJACÍ ZDROJ NIPOWER PPK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Výhradné zastúpenie pre SR:
Microwell spol. s r.o.
927 01 Šála, ul. SNP 2018/42
Tel./Fax: 031/7707585, 7707587, 7705977, 7707082
e-mail: microwell@microwell.sk <http://www.microwell.sk>

POUŽITIE

Napájacie zdroje NIPOWER PPK zabezpečujú 12V alebo 24V jednosmerné(DC) a stabilizované napätie pre prístroje s nízkou spotrebou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	NIPOWER PPK-221	NIPOWER PPK-231
Výstupné napätie	12V DC \pm 5 % (stabilizované)	24V DC \pm 5 % (stabilizované)
Výstupný prúd	max. 250 mA	max. 130 mA
Poistka sekundárneho obvodu	1A	
Signalizácia zapnutia	Červená LED	
Napájanie	90V... 260V AC; 50/60Hz	
Príkon	Max. 0,15 A	
Teplotná chyba	max. 0,05 % / °C	
Elektrické pripojenie	Radová svorkovnica	
Mechanické krytie	IP 20	
Elektrická ochrana	Trieda I	
Teplota okolia	-10°C ... +50°C	
Relatívna vlhkosť	max. 85%	
Montáž	Na lištu DIN 46277/3 (EN 50022)	
Hlavné rozmery	74,8 x 37,5 x 65 mm	
Hmotnosť	0,1 kg	

ZAPOJENIE

1. DC "-"
2. voľné
3. DC "+"
4. Zem
5. } 230V AC, 50Hz
6. } 230V AC, 50Hz

Elektrické pripojenie sa uskutočňuje pomocou radovej svorkovnice. Zapnutý stav signalizuje svietiaci červená LED.


Poznámka: Pri aplikácii viacerých zdrojov sa výstupné svorky nemôžu prepojiť ani paralelne, ani sériovo.

PRÍSLUŠENSTVO


1 ks Uživatelský manuál

MONTÁŽ


Napájacie zdroje NIPOWER PPK sú montovateľné na DIN-lištu, ale sa môžu dodať aj pre montáž na montážnu dosku pomocou 2 ks skrutiek M4 cez vyťahovacie ušká.

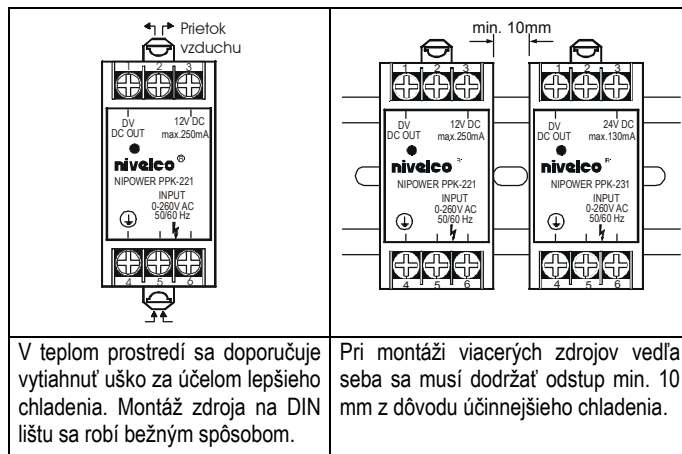

ROZMERY

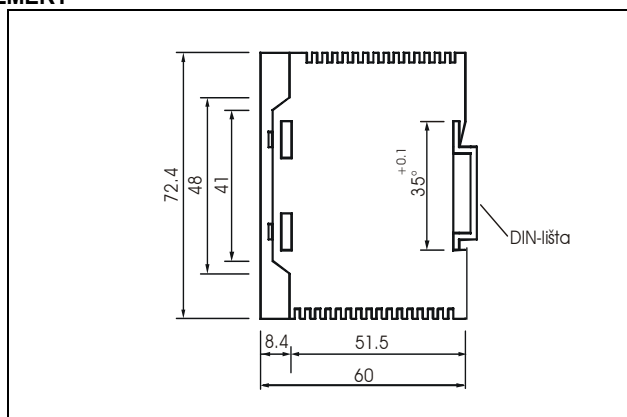

DIN lišta nie je súčasťou balenia

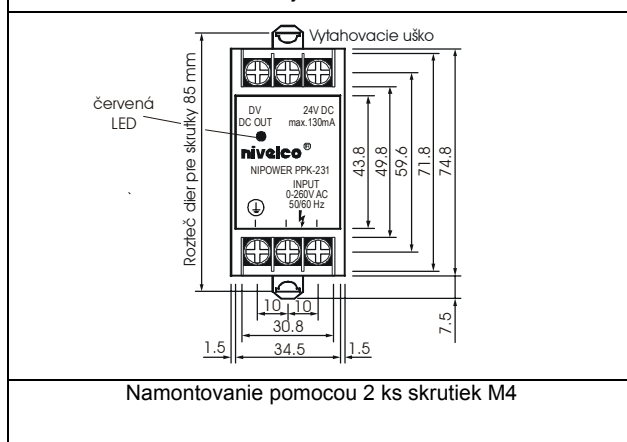

SKLADOVACIE PODMIENKY

Teplota okolia: -25°C ... +55°C

ÚDRŽBA, OPRAVY

Prístroj vyžaduje len bežnú údržbu. Všetky opravy sú vykonávané v autorizovaných servisoch.

ZÁRUKA

Všetky NIVELCO výrobky majú záruku na závodný materiál, alebo práce s tým súvisiace počas doby 2 rokov od dátumu objednania. Garančné opravy sú vykonávané priamo u výrobcu bezplatne. Užívateľ si hradí montáž a demontáž prístrojov, ako aj náklady na dopravu. NIVELCO nezodpovedá za poškodenie prístrojov z titulu nesprávneho použitia, nesprávne vykonaných prác montáže, priameho alebo následného poškodenia alebo nákladov spojených s inštaláciou alebo použitím prístrojov.

NIVELCO Process Control Ltd.
ppk2211s0600h_03
15.10.02