



RG66B4(2H)/BGEF Infra ovládač

Pre Oasis Plus

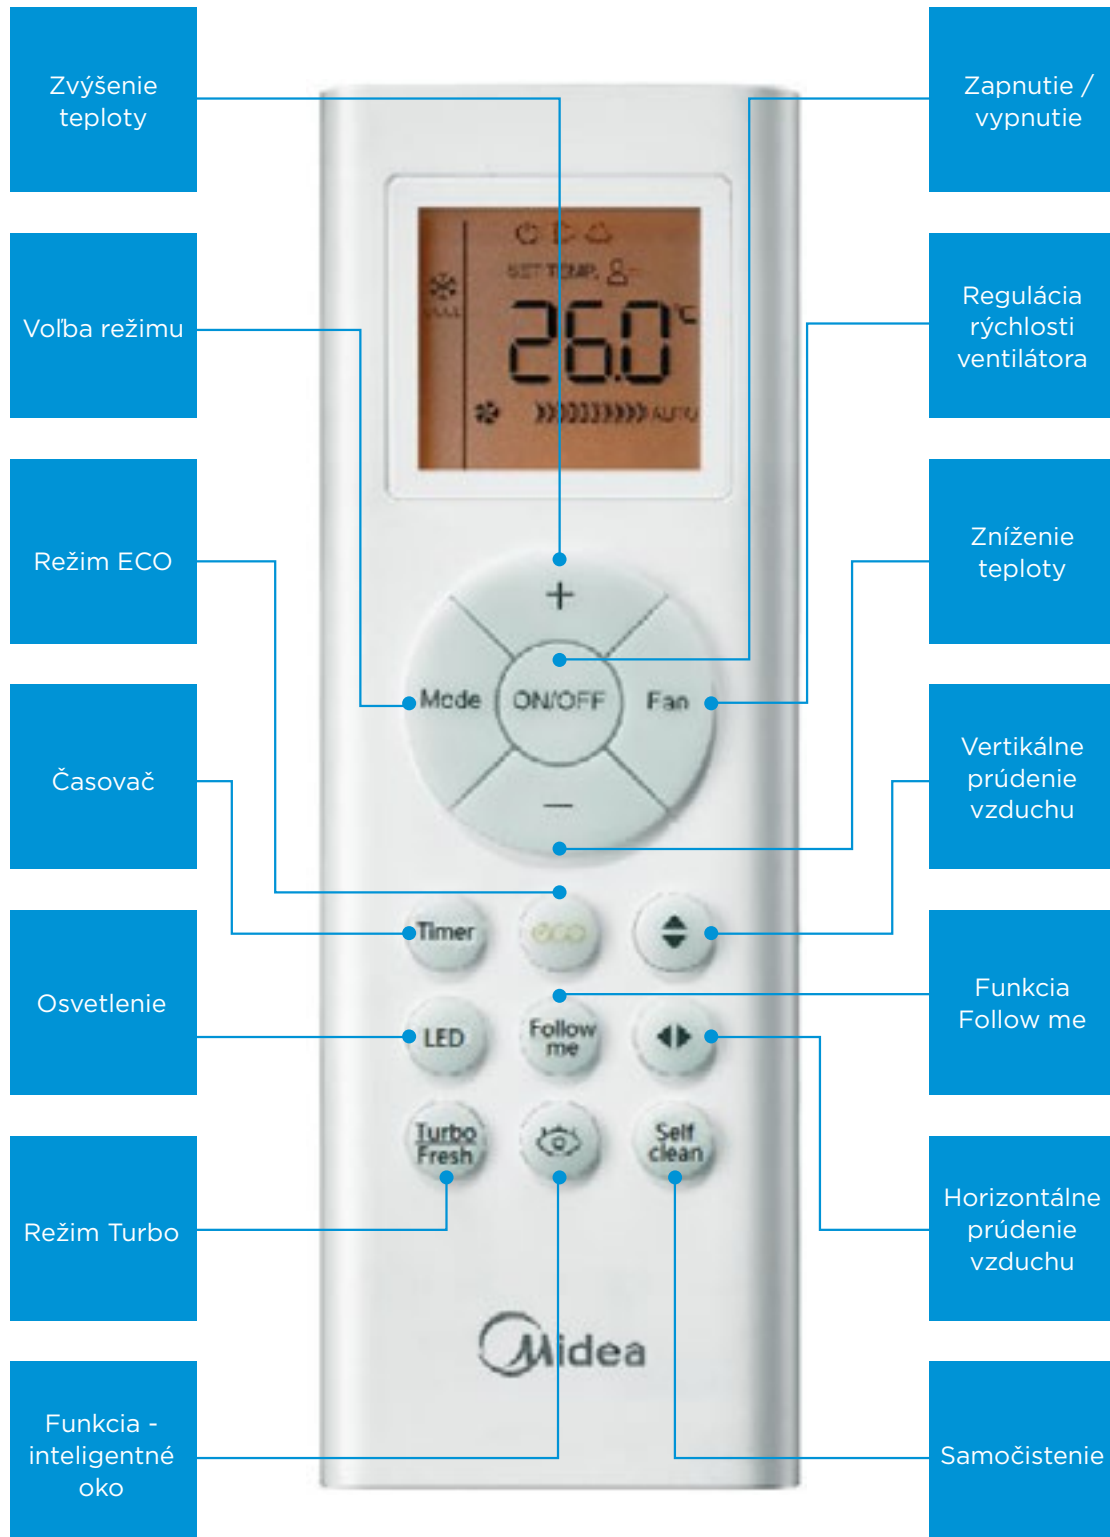


RG10L1(2HS)/BGEF Infra ovládač

Pre All Easy Pro

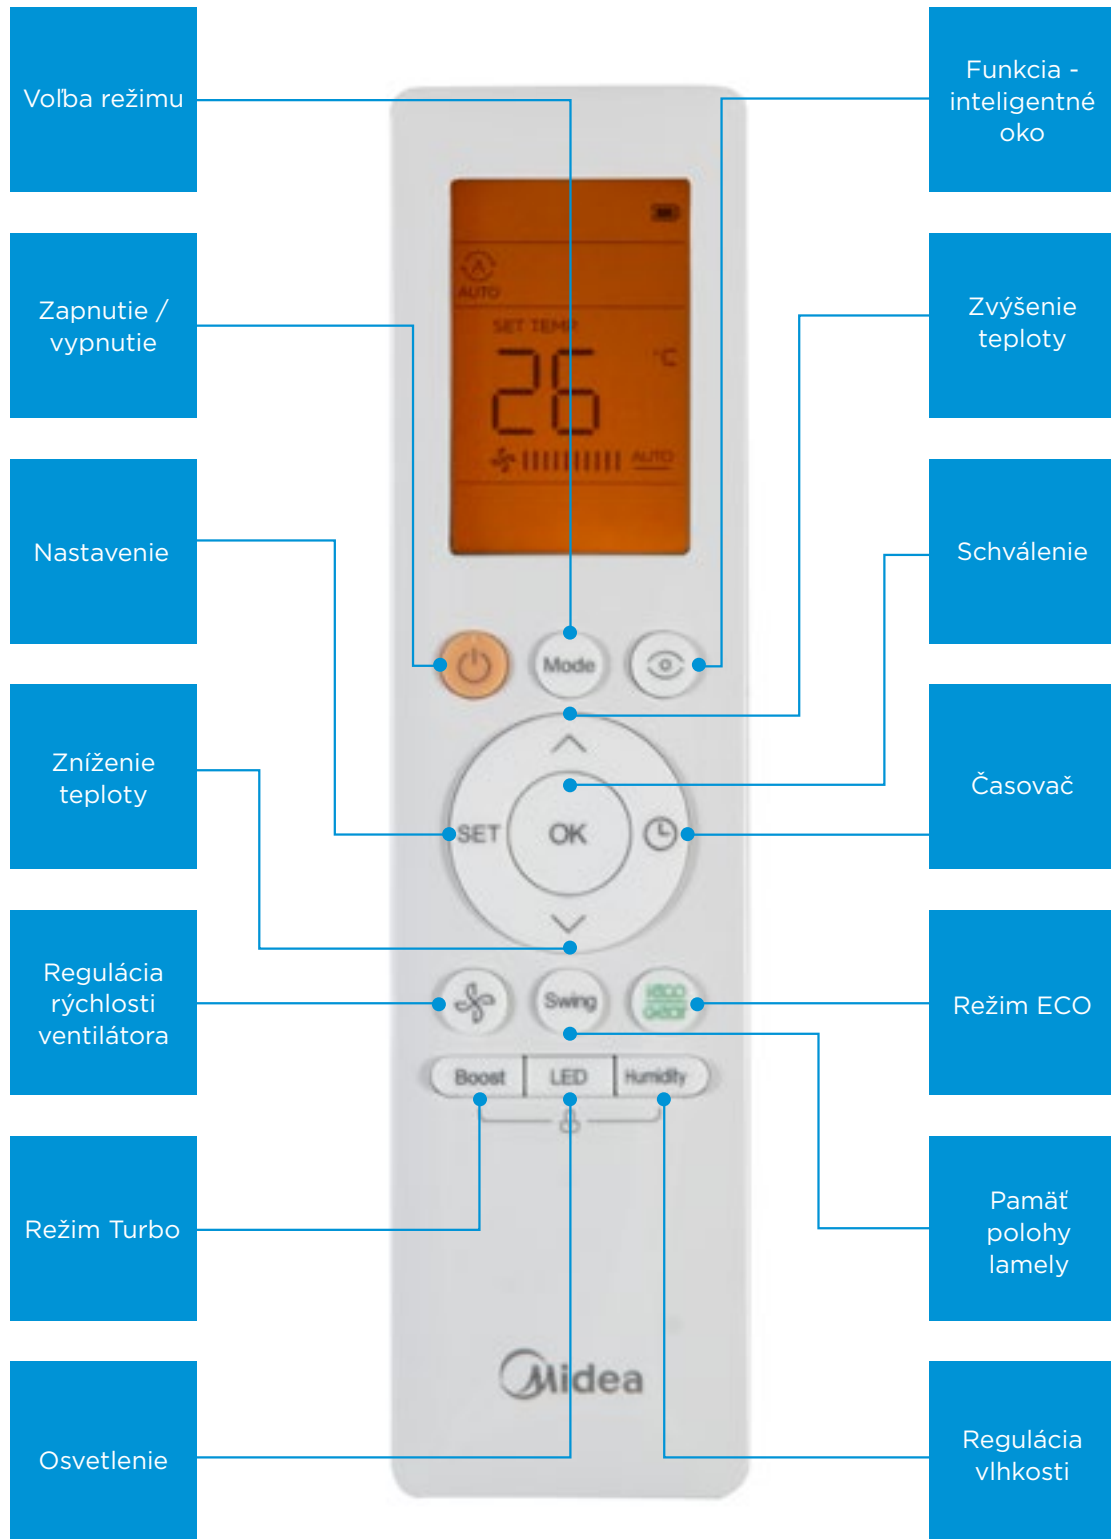


RG58N2(B2H)/BGEF Infra ovládač

Pre BreezeleSS+

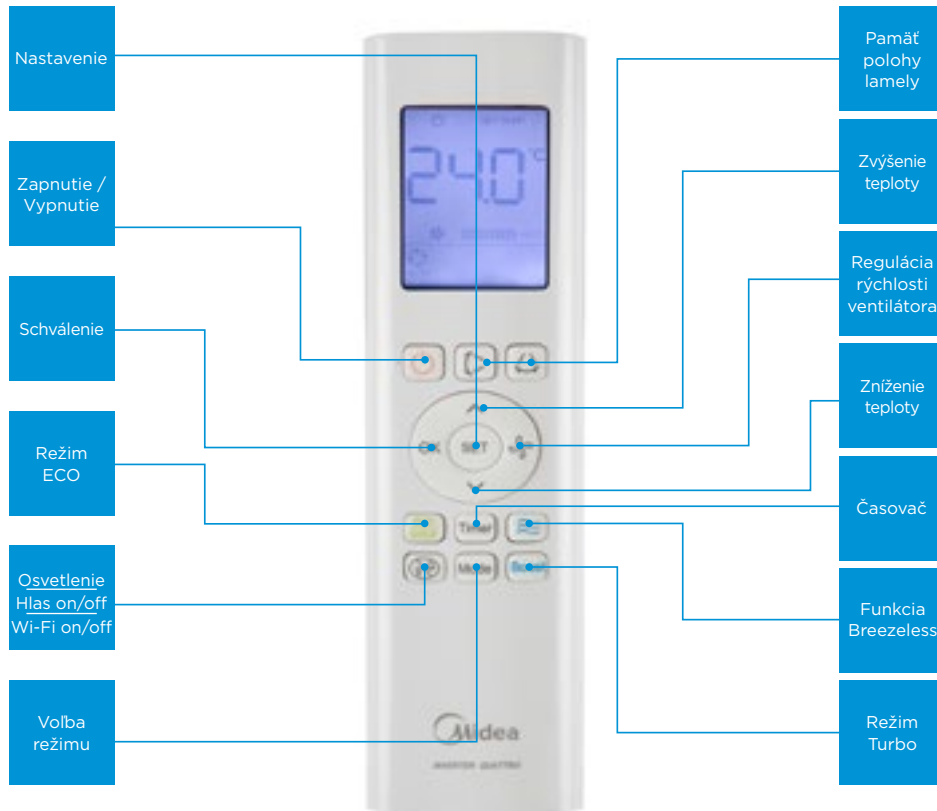


RG10A1(G2S)/BGEF Infra ovládač

Pre Xtreme Save Pro

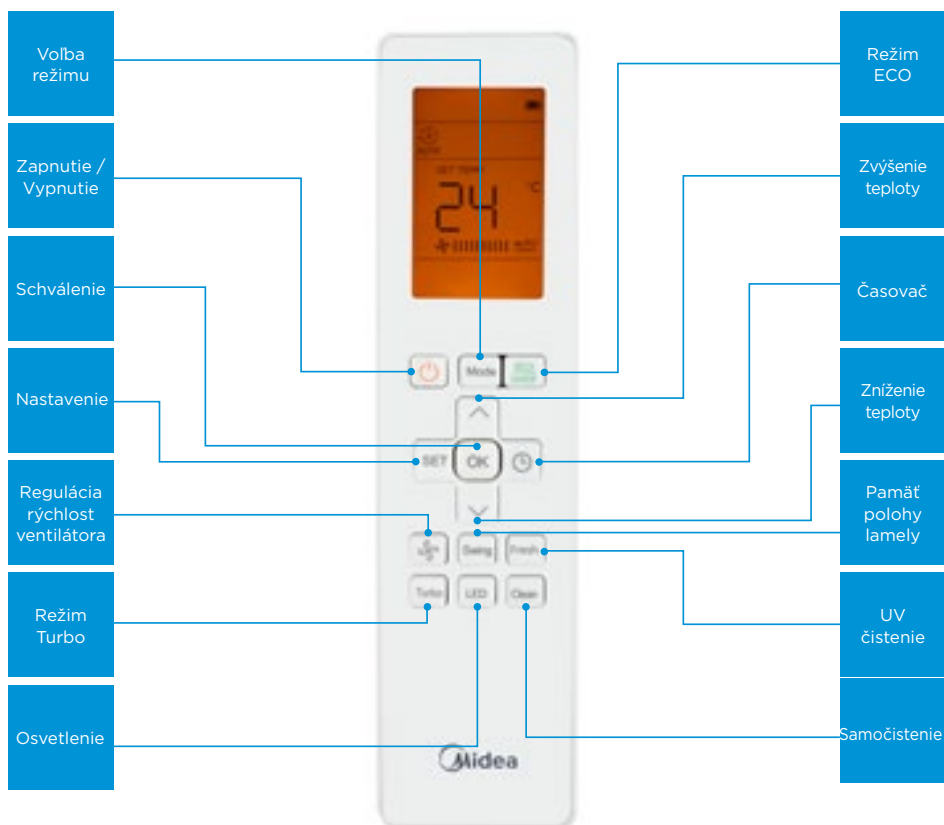

RG10A(B2S)/BGEF Infra ovládač

Pre Xtreme Save

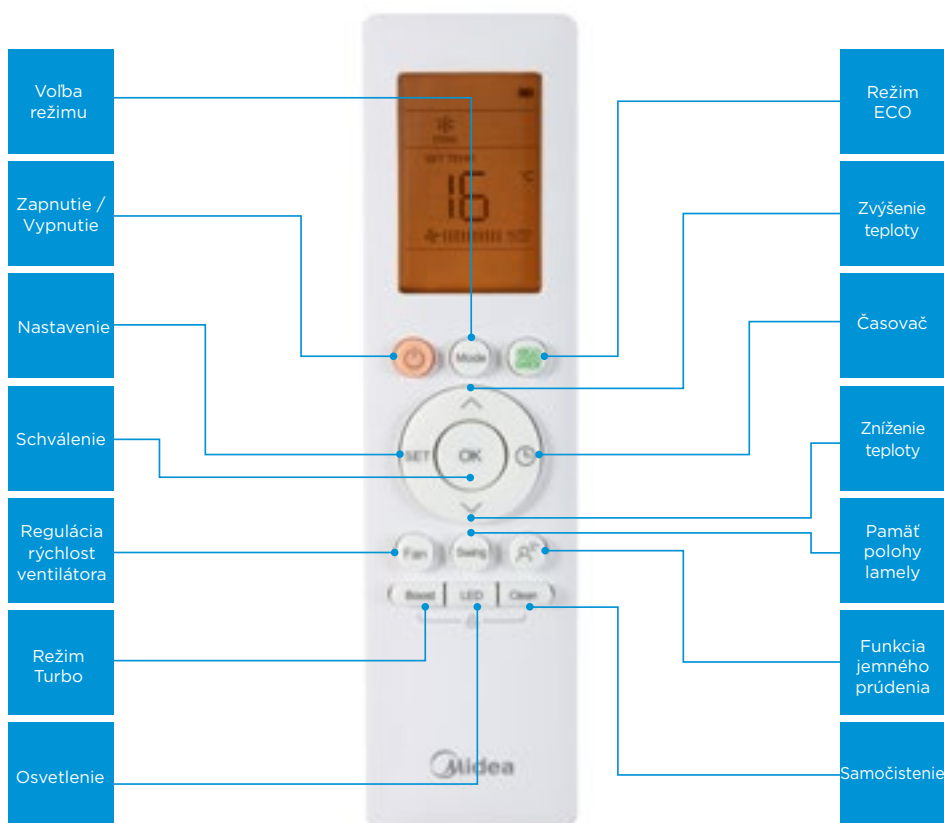

Nástenné drôtové ovládače

Nástenné ovládače	KJR-29B/BK-E	KJR-120C/BW-E	KJR-120X
Zapnutie / vypnutie	o	o	o
Režimy	Auto - Chladenie - Kúrenie - Sušenie - Ventilátor	Auto - Chladenie - Kúrenie - Sušenie - Ventilátor	Auto - Chladenie - Kúrenie - Sušenie - Ventilátor
Otáčky ventilátora	Auto - Nízka - Stredná - Vysoká	Auto - Nízka - Stredná - Vysoká	Auto - Nízka - Stredná - Vysoká
Nastavenie lamiel	o	2 smerové	2 smerové
Nastavenie teploty	o	o	o
Zobrazenie teploty °C/°F	o	o	o
Zabudovaný teplotný senzor (follow me)	o	o	o
Automatický reštart	o	o	o
Turbo	x	o	o
Detský zámok	o	o	o
Duálne ovládanie (dva vnútorné, 1 ovládač)	x	x	o
Skupinové ovládanie	x	x	max 16 kusov vnút. jed.
Funkcia výmeny	x	x	o
Signál výmeny filtra	o	x	x
Hodiny	o	o	o
Denný časovač	o	o	o
Týždenný časovač	x	o	o
Prijímač infra signálu	o	x	o
Hlasový signál	o	o	o
Indikácia chyby	x	o	o
Displej	LCD	LCD	LCD
Tlačidlá	Dotykové tlačidlo	Tlačidlo	Dotykové tlačidlo
Rozmery (mm)	120x120x20	120x120x20	120x120x20
Napätie	DC 5V	DC 12V	DC 12V

Pre nástenné, kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky



KJR-29B/BK-E

Pre kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky



KJR-120C/BW-E

Pre kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky



KJR-120X

Pri funkcii FOLLOW ME nástenný drôtový ovládač sníma teplotu vzduchu v danej miestnosti namiesto snímača vnútornej jednotky.

Teplota vzduchu v miestnosti bude riadená snímačom a takto sa zvýši pocit komfortu užívateľa.

Drôtové centrálné diaľkové ovládače *

Centrálné ovládače	CCM30/BKE-A (zapustený do steny) CCM30/BKE-B (mimo steny)	CCM-180A/WS	CCM-270B/WS
Max. počet vnút. jed.	64	64	384
Max. chladiaci okruh	8	8	48
Zapnutie / Vypnutie	o	o	o
Režimy	o	o	o
Otáčky ventilátora	o	o	o
Nastavenie lamiel	o	o	o
Nastavenie teploty	o	o	o
Zobrazenie izbovej teploty	x	o	o
Zobrazenie teploty °C/°F	o	o	o
Dvojité nastavenie hodnoty teploty	x	o	o
Hodiny	o	o	o
Zobrazenie pôdorysu	x	x	o
Rozpoznávanie zariadenia	x	o	o
Prístup dvoch používateľov	x	o	o
Prázdninové nastavenia	x	o	o
Nastavenie ECO režimu vonkajšej jednotky	x	o	o
Energetický manažment	x	o	o
Kontrola chýb	o	o	o
Skupinové vedenie	x	o	o
Správa kalendára	x	o	o
Denník aktivít	x	x	o
Správy	x	Chybové hlásenia	Chyba, prevádzka a údaje o spotrebe elektriny
USB výstup	x		
Prístup k sieti	x	x	o
Jazyk	Anglicky	Anglicky, Francúzsky, Španielsky	Anglicky, Francúzsky, Španielsky
Displej	LCD	6.2 inch	10.1 inch
Tlačidlá	Dotykové tlačidlo	Dotykové tlačidlo	Dotykové tlačidlo
Rozmery (mm)	"A: mimo steny: 180 x 122 x 19,5 (zapustená časť: 137 x 70 x 48,5) B: 180 x 122 x 78"	182 x 123 x 34	270 x 183 x 27
Zdroj	AC 230V	DC 12V	AC 24V



CCM30/BKE-A
CCM30/BKE-B



CCM-180A/WS



CCM-270B/WS

Centrálné ovládače je možné pripojiť priamo ku kazetovým, podstropno-parapetným a kanálovým jednotkám. Nástenné jednotky vyžadujú tzv. Multi Function Board.