


SYNCHRO

Současný chod

K jedné venkovní jednotce je možné připojit 2, 3 nebo 4 vnitřní jednotky. Všechny vnitřní jednotky jsou ovládány společně ve stejném režimu z jednoho dálkového ovladače. To umožňuje rovnoměrné rozvádění vzduchu ve velkých komerčních prostorech.

- Vysoká účinnost a nízký hluk
- Různé typy vnitřních jednotek
- Použití jen jednoduchého potrubí větví
- Standardní inverter
 - 12,5 / 14,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0kW

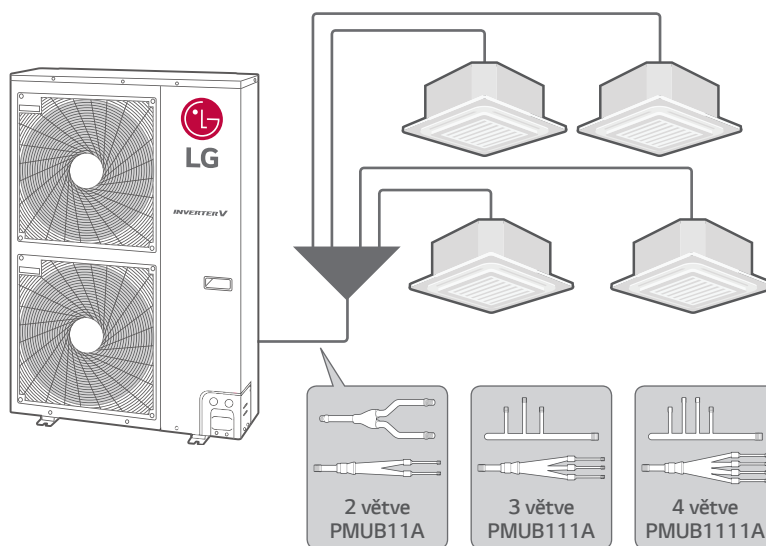

Kombinační tabulka

	Duo		Trio		Quartet			
	IDU: Vnitřní jednotka ODU: Vnější jednotka BD: Potrubní rozbočovač R/C: Kabelový dálkový ovladač							
	Výkon (kW)		Kazetová jednotka	Kanálová	Kazetová jednotka	Kanálová	Kazetová jednotka	Kanálová
	Chlazení	Topení						
UU42W U32 UU43W U32	12,5	14,0	CT24 NP4 × 2	CM24 N14 × 2 CB24L N32 × 2	CT18 NQ4 × 3	CM18 N14 × 3 CB18L N22 × 3	CT12 NR2 × 4	CB12L N22 × 4
UU48W U32 UU49W U32	14,0	16,0	CT24 NP4 × 2	CM24 N14 × 2 CB24L N32 × 2	CT18 NQ4 × 3	CM18 N14 × 3 CB18L N22 × 3	CT12 NR2 × 4	CB12L N22 × 4
UU60W U32 UU61W U32	15,0	17,0	UT30 NP4 × 2	UM30 N14 × 2	CT18 NQ4 × 3	CM18 N14 × 3 CB18L N22 × 3	CT12 NR2 × 4	CB12L N22 × 4
UU70W U34	19,0	22,4	UT36 NN2 × 2	UM36 N24 × 2	CT24 NP4 × 3	CM24 N14 × 3 CB24L N32 × 3	CT18 NQ4 × 4	CM18 N14 × 4 CB18L N22 × 4
UU85W U74	23,0	27,0	UT42 NM2 × 2	UM42 N24 × 2	CT24 NP4 × 3	CM24 N14 × 3 CB24L N32 × 3	CT18 NQ4 × 4	CM18 N14 × 4 CB18L N22 × 4
Dálkový ovladač		Standardně zapojený dálkový ovladač: PREMTB001 (bílý) / PREMTB01 (černý)						
Potrubní rozbočovač		PMUB11A		PMUB111A		PMUB1111A		
AC EZ		PQCSZ250S0						

* Pro podstropní jednotky je nutné doobjednat kabelový ovladač nutný pro ovládání, kazetové a kanálové jednotky mají ovladač standardně v dodávce jednotky.