

NAŠE PROFESE JE NA VAŠÍ ÚROVNI

UNICONT PM-300 ... udáváme nové standardy

Dnešní trh nabízí uživatelům širokou paletu různých výrobků s minimem rozdílů. Panelové indikátory řady UNICONT PM-300 z produkce Nivelco se svojí atraktivní cenou přináší svěží závan do těchto stojatých vod.


Nová série UNICONT PM-300 zahrnuje vlastnosti jako 2 univerzální vstupy, 4 relé (1000 funkcí poplachu), více než 1000.000 možností pracovních konfigurací, napájecí napětí, Modbus, automatické nastavení, 32-bodová linearizace a diferenciální výpočty, které bylo dříve možné nalézt pouze v drahých víceúčelových řídicích jednotkách. Modulární design garantuje krátké dodací časy celé nabídkové řady. Čelní rozměr 96*48 mm. Mechanické krytí: IP65

VSTUP	VÝSTUP	VLASTNOSTI	ALGORITMUS
Proud: 0 až 20 mA 4 až 20 mA	2 relé 250V AC, 5A	2 řádky, 4 číslice dvojbarevný displej	ON/OFF, P, PI, PID
Napětí: 5 až 20 mV 0 až 100 mV, 0 až 500 mV	2 alarm relé 250V AC, 5A	Nastavitelné zaokrouhlení zobrazovaných hodnot	Řízení ohřevu či chlazení
Termočlánky: K, J, E, L, U	SSR ovladač 15 až 250V AC, 1 až 5A	Indikace stavu	Řízení motorem ovládaných ventilů
Termočlánky: N, R, S, B, M, A, C	2 proudové výstupy 0/4 až 20 mA	32-bodová linearizace	Ruční řízení ventilů
Odporový termostat: Pt 100 Pt 500, Pt 1000, Cu 100, Ni 200	Napájecí snímače (U _T) 24V DC, 100 mA	Volitelný spínací rozdílný (řízení pumpy)	Auto-nastavení
Odpor: 0 až 500 Ω 0 až 2000 Ω	RS 485 MODBUS	Okénkový komparátor Diferenční měření	Programové řízení
Potenciometr: 0 až 500 Ω 0 až 2000 Ω	bzučák (siréna)	Horní a spodní alarm	Sekvenční řízení

UNICONT PM □ - 3 □ □ - □

Mechanický design	Kód	Výstupy	Kód	Napájení	Kód
Standard	M	SPDT, SPDT2-relé, I _{out1}	1	85-265V AC, 120-375V DC	1
Uzamykací kryt	Z	SPDT, SPDT2-relé, I _{out1} , I _{out2} , U _T	2	18...24V AC či 16...32V DC	2
		SPDT, SPDT2-relé, I _{out1} , SPST3, SPST4	3	12V DC	3
		SPDT, SPDT2-relé, I _{out1} , I _{out2} , RS485, SPST3, SPST4, U _T	4		
		SSR, SSR2-ovladač, I _{out1}	5		
		SSR, SSR2-ovladač, I _{out1} , U _T /I _{out2}	6		
		SSR, SSR2-ovladač, I _{out1} , AL3, AL4	7		
		SSR, SSR2-ovladač, I _{out1} , U _T /I _{out2} , RS485, AL3, AL4	8		

Vstup	Kód
IN1	1
IN1 + IN2	2
IN1 a 32-bod. linearizace	3
IN1+IN2 a 32-bod. linearizace	4

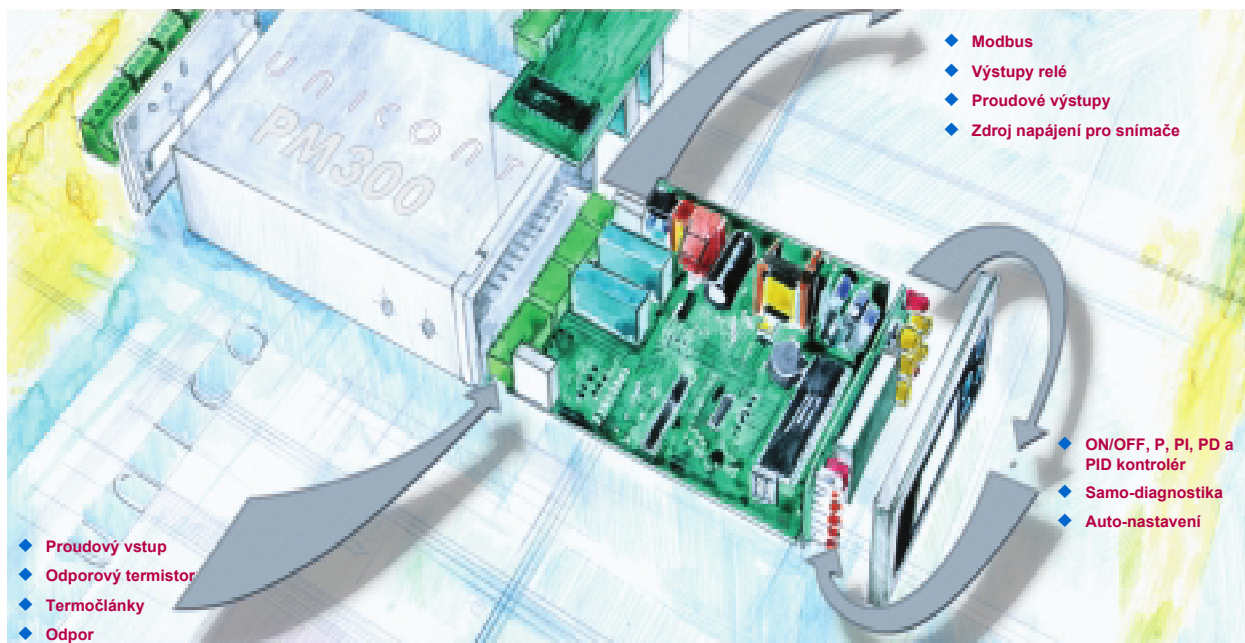

Výrobce: NIVELCO Process Control Co.
 Dodávateľ: MICROWELL spol. s r. o.
 SNP 2018/42, 927 00 Šaľa
 Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7587
 E-mail: microwell@microwell.sk
 http://www.microwell.sk